

ERME



MECANIZACIÓN
DEL CULTIVO DEL AJO

WWW.ERME-FRANCE.COM



PLANTADORAS NEUMATICAS DE AJOS Y CEBOLLAS



PLPS3



**« SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.
SISTEMAS INNOVADORES PARA OPTIMIZAR LA
PRECISIÓN Y EL TIEMPO DE SIEMBRA.
SEGÚN EL CALIBRE DE LOS DIENTES, CAMBIO RÁPIDO Y SEGURO DE
LOS DISCOS SIN HERRAMIENTA. »**



PLANTADORA NEUMATICA FILA SIMPLE



PLPS5



PLPS9




- Tipo de maquina: PLPS
- Numero de filas: 1 hasta 12 filas simples
- Tolva individual o común (± 75kg/ fila)
- Cada disco dosificador tiene 24 orificios / dimensiones 8, 10, 12, 14, 17 (3 dimensiones incluidas a su elección)
- Un vibrador por fila para aumentar la precisión
- Densidad de siembra ajustable gracias al cambio de piñones (estándar 7 a 16 dientes/m)
- Distancia mínima entre filas: 35cm (estándar para ajos 45cm)
- Velocidad toma de fuerza: 450 tr/minuto
- Velocidad nominal: 2,5km/h hasta 3,5km/h según la densidad



	3 FILAS	4 FILAS	5 FILAS	6 FILAS	8 FILAS
LONGITUD	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m
ANCHURA	2.20m	2.40m	2.85m	3.30m	4.30m
ALTURA	1.70m	1.70m	1.70m	1.70m	1.70m
PESO	900kg	1050kg	1200kg	1500kg	2100kg

Desde 7 hasta 16 dientes /m

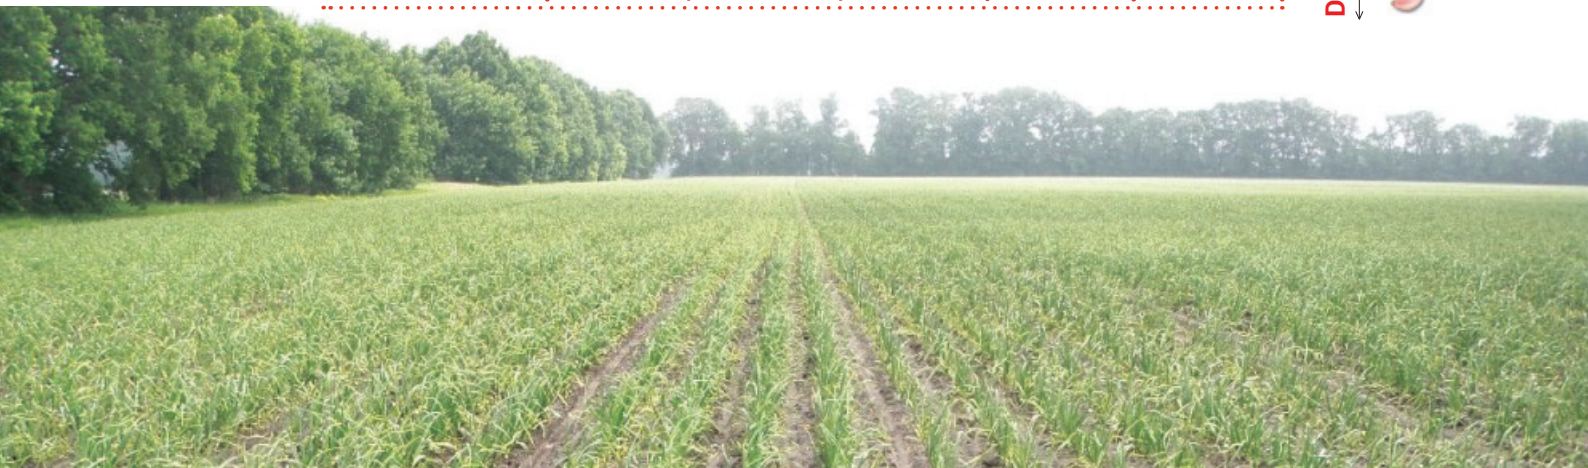

PLANTADORA NEUMÁTICA FILA DOBLE



PLPD6



- Tipo de máquina: PLPD
- Número de filas: 1 hasta 6 filas dobles
- Tolva individual o común (± 75kg/ fila)
- Cada disco dosificador tiene 24 orificios / dimensiones 8, 10, 12, 14, 17 (3 dimensiones incluidas a su elección)
- Un vibrador por fila para aumentar la precisión
- Densidad de siembra ajustable gracias al cambio de piñones (estándar 14 a 32 dientes/m)
- Distancia mínima entre filas: 40cm
- Velocidad toma de fuerza: 450 tr/minuto
- Velocidad nominal: 2,5km/h hasta 3,5km/h según la densidad



	3 FILAS	4 FILAS	5 FILAS	6 FILAS
LONGITUD	1.70m	1.70m	1.70m	2.00m
ANCHURA	2.20m	2.40m	2.85m	3.50m
ALTURA	1.70m	1.70m	1.70m	1.70m
PESO	1000kg	1300kg	1600kg	1900kg

Desde 14 hasta 32 dientes/m



9cm





OPCIÓN

Captador: control de siembra desde la cabina




OPCIÓN

Sistema de pulverización líquida



OPCIÓN

Micro granulador para insecticidas
Trazador mecánico o hidráulico

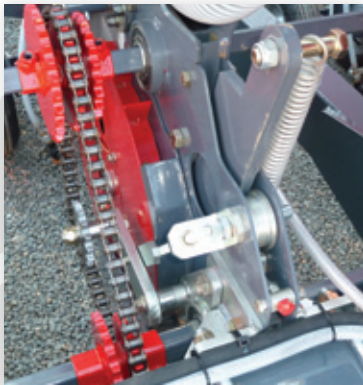

Caja de cambio centralizada para ajustar la densidad



Compuerta de vaciado



OPCIÓN

Cajonera reforzada con el sistema de paralelogramos para las maquinas multiplanchas



OPCIÓN

Equipo especial 25cm entre filas para ajos y cebollas



Sistema de recubrimiento de los dientes para la siembra doble

ÉTUDES ET RÉALISATION DE MATÉRIELS ET D'ÉQUIPEMENTS

32730 Montégut-Arros / FRANCE / Tél. 00 33 (0) 562 648 613 - Fax. 00 33 (0) 562 648 058
contact@erme-france.com / www.erme-france.com / www.massot-trailer.com

